

BIE CHESTERFIRE 45/1



15m Ref. I090216M
20m Ref. I090217M




CARACTERÍSTICAS


- BIE certificada CE según norma EN 671-2
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
- Devanadera de discos abatible, pintada en rojo RAL 3000
- Manguera textil, modelo RYLJET, DN 45. Certificada según norma EN 14540, longitud 15 o 20m
- Válvula de asiento en latón con volante, entrada rosca hembra 1 1/2" BSP (para entrada tubería alimentación) por salida rosca hembra 1 1/2" BSP (para conexión racor tipo Barcelona). Conexión 1/4" hembra para conexión manómetro
- Racores tipo Barcelona, en aluminio, certificados según UNE 23400, en salida válvula, en extremos manguera y en lanza
- Manómetro escala 0-16kg/cm², rosca exterior 1/4". Con válvula antirretorno, para facilitar tareas de mantenimiento
- Lanza 45mm, modelo VIPER VTE 2510, en ABS y variador multiefecto (chorro, niebla y cierre)
- Diámetro equivalente 13mm/factor de descarga k_{real}=105
- Cerradura tipo resbalón en plástico, con precinto para facilitar tareas de mantenimiento
- Dimensiones: 575x505x150mm (Alto x Ancho x Fondo)

* Otros acabados consultar referencia


PLANO

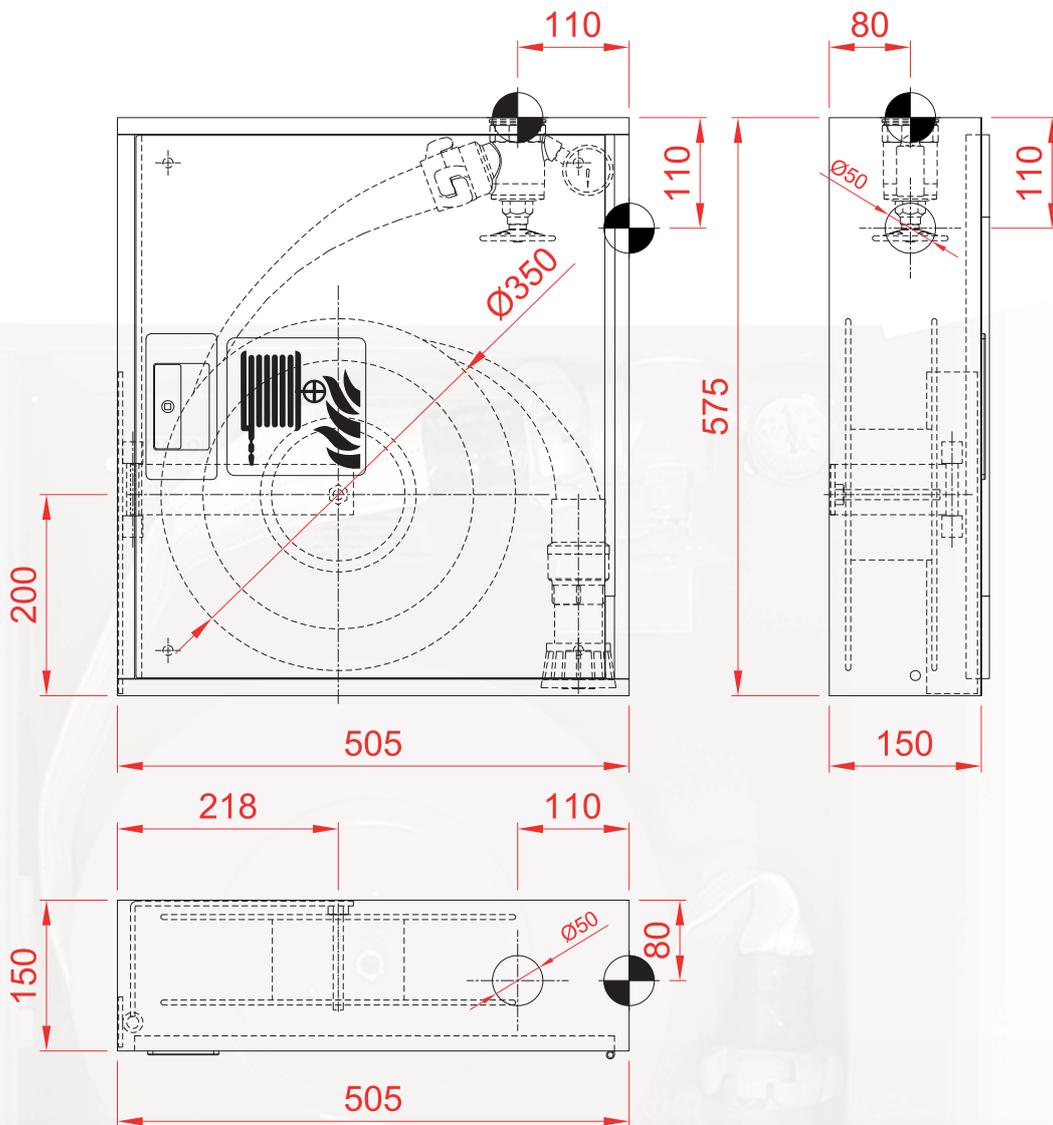

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

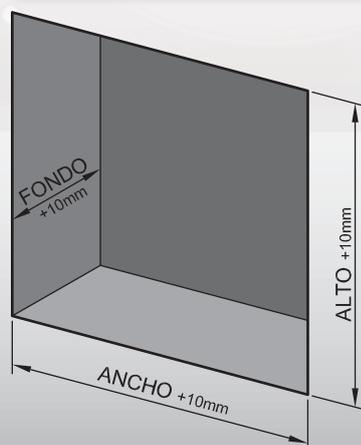

MARCO EMBELLECEDOR

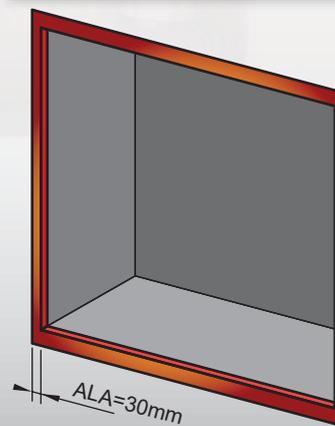

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

BIE SWING 25/1



Ref. M000387*



CARACTERÍSTICAS

- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
- Dimensiones: 680x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)




OPCION:

- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

* Otros acabados consultar referencia

BIE SWING 25/1

PLANO

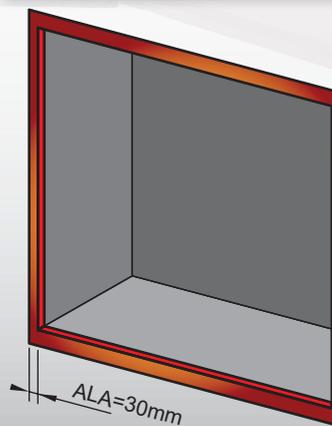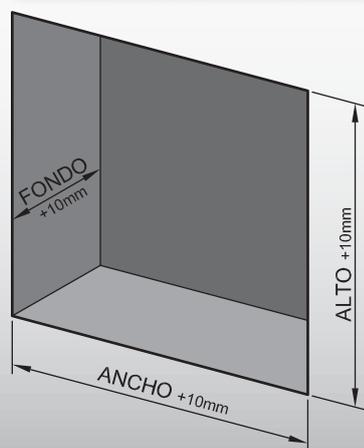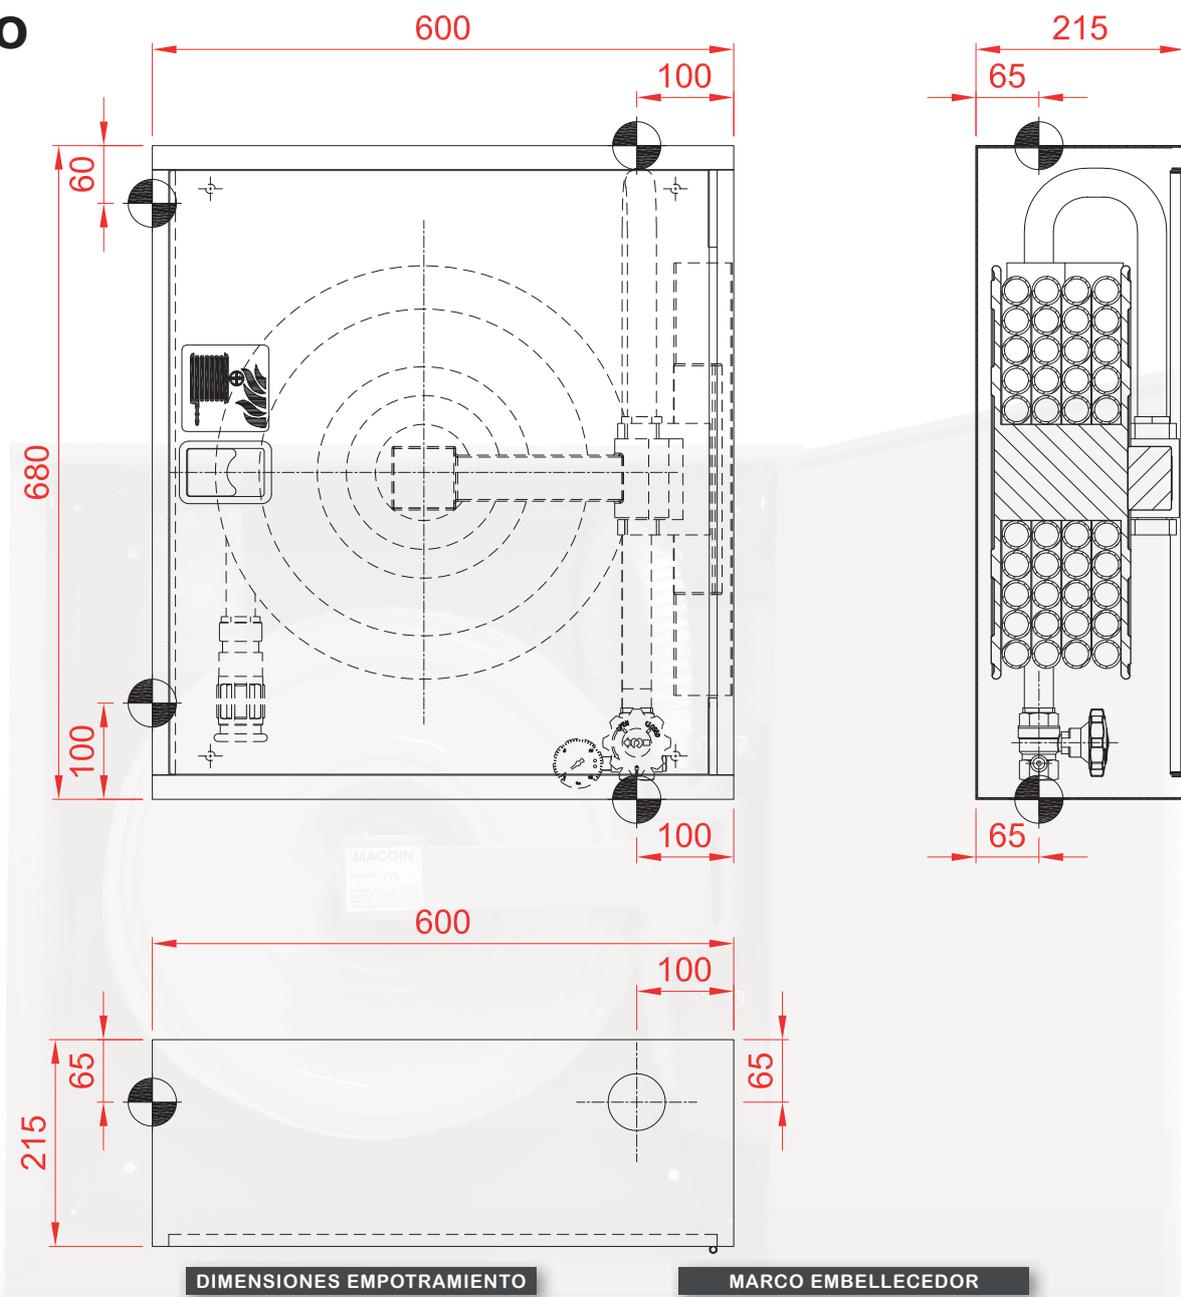

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

BIE SWING 25/1 BLANCO



Ref. M000378*



CARACTERÍSTICAS


- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 9010
- Dimensiones: 680x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)

OPCION:

- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado



* Otros acabados consultar referencia

PLANO

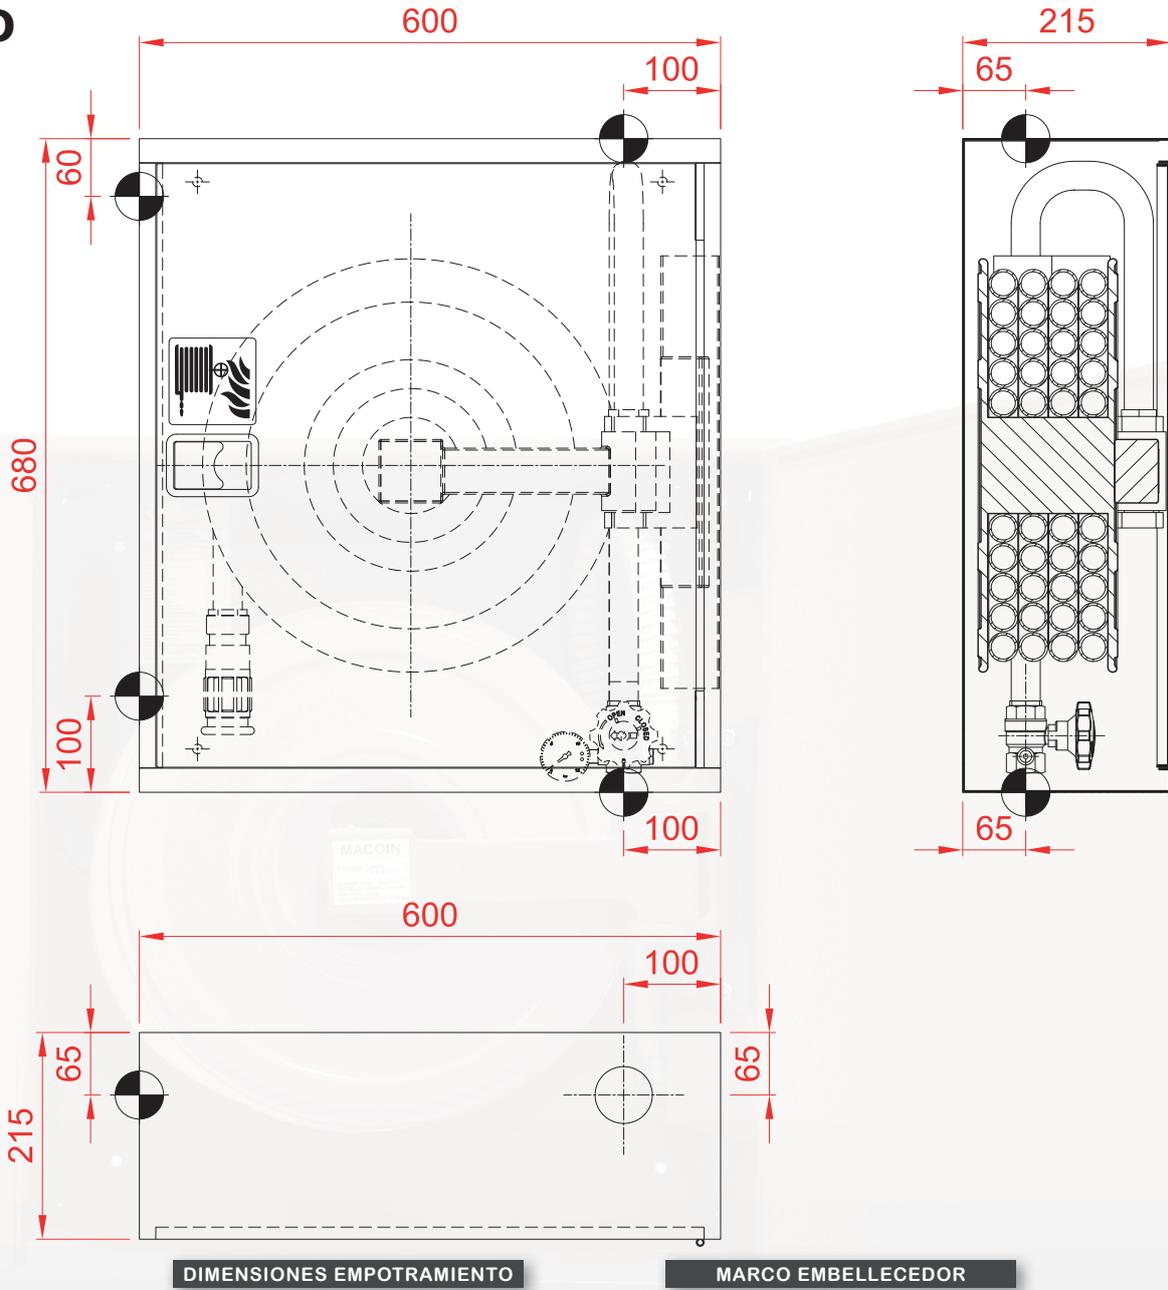

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

MARCO EMBELLECEDOR

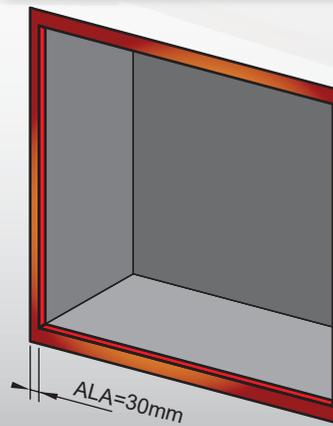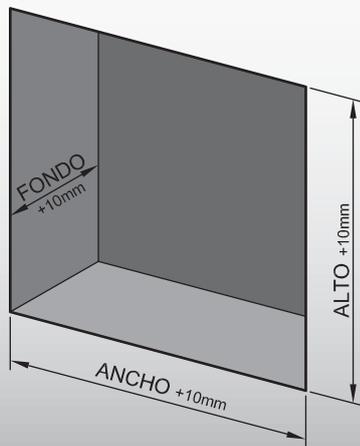

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

BIE SWING 25/1 T45



Ref. M003551*



CARACTERÍSTICAS


- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
- Toma adicional 45 compuerta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 ½" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 ½" (MxM)
 - Reducción 1 ½" (M)
- Dimensiones: 680x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)

OPCION:

- Marco embellecedor para montaje empotrado



BIE SWING 25/1 T45

PLANO

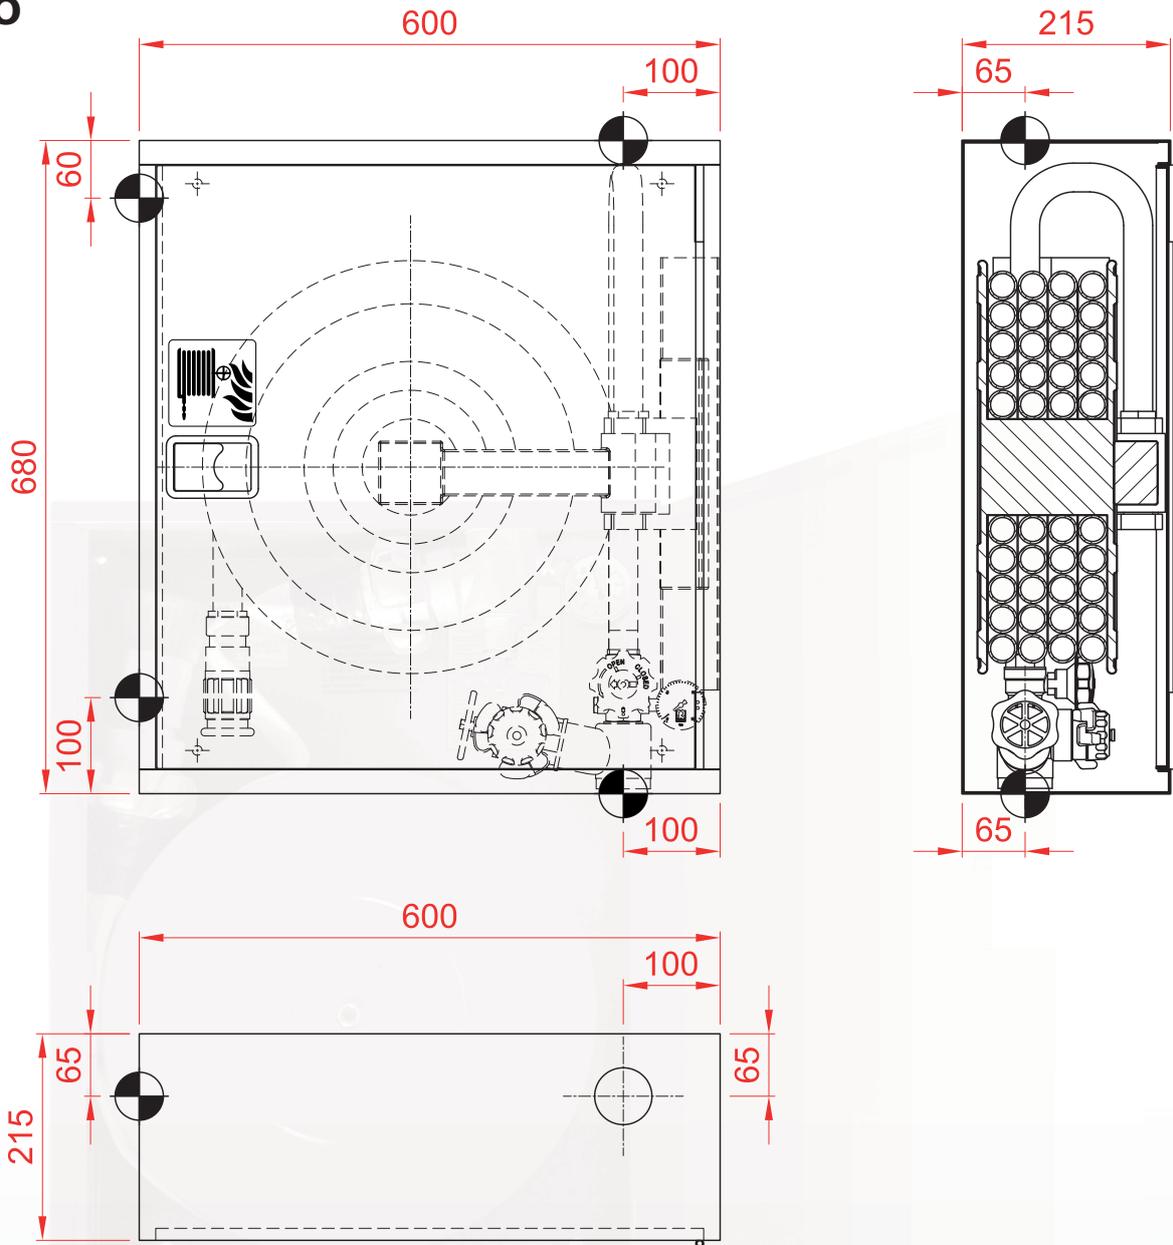

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

MARCO EMBELLECEDOR

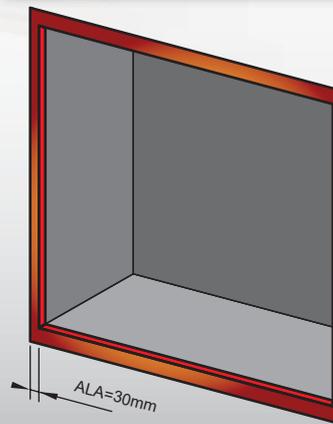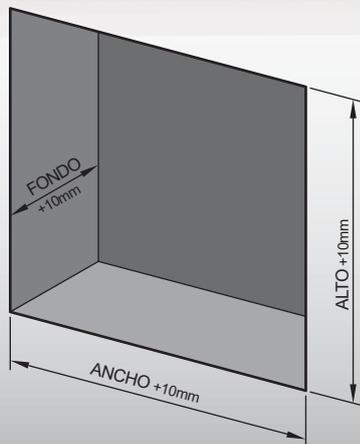

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

BIE SWING 25/1S



Ref. M000386*



CARACTERÍSTICAS

- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario en pintura poliéster RAL 3000 y puerta ciega en INOX
- Dimensiones: 680x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)


OPCION:

- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado
- Armario y/o puertas INOX

* Otros acabados consultar referencia



BIE SWING 25/1S

PLANO

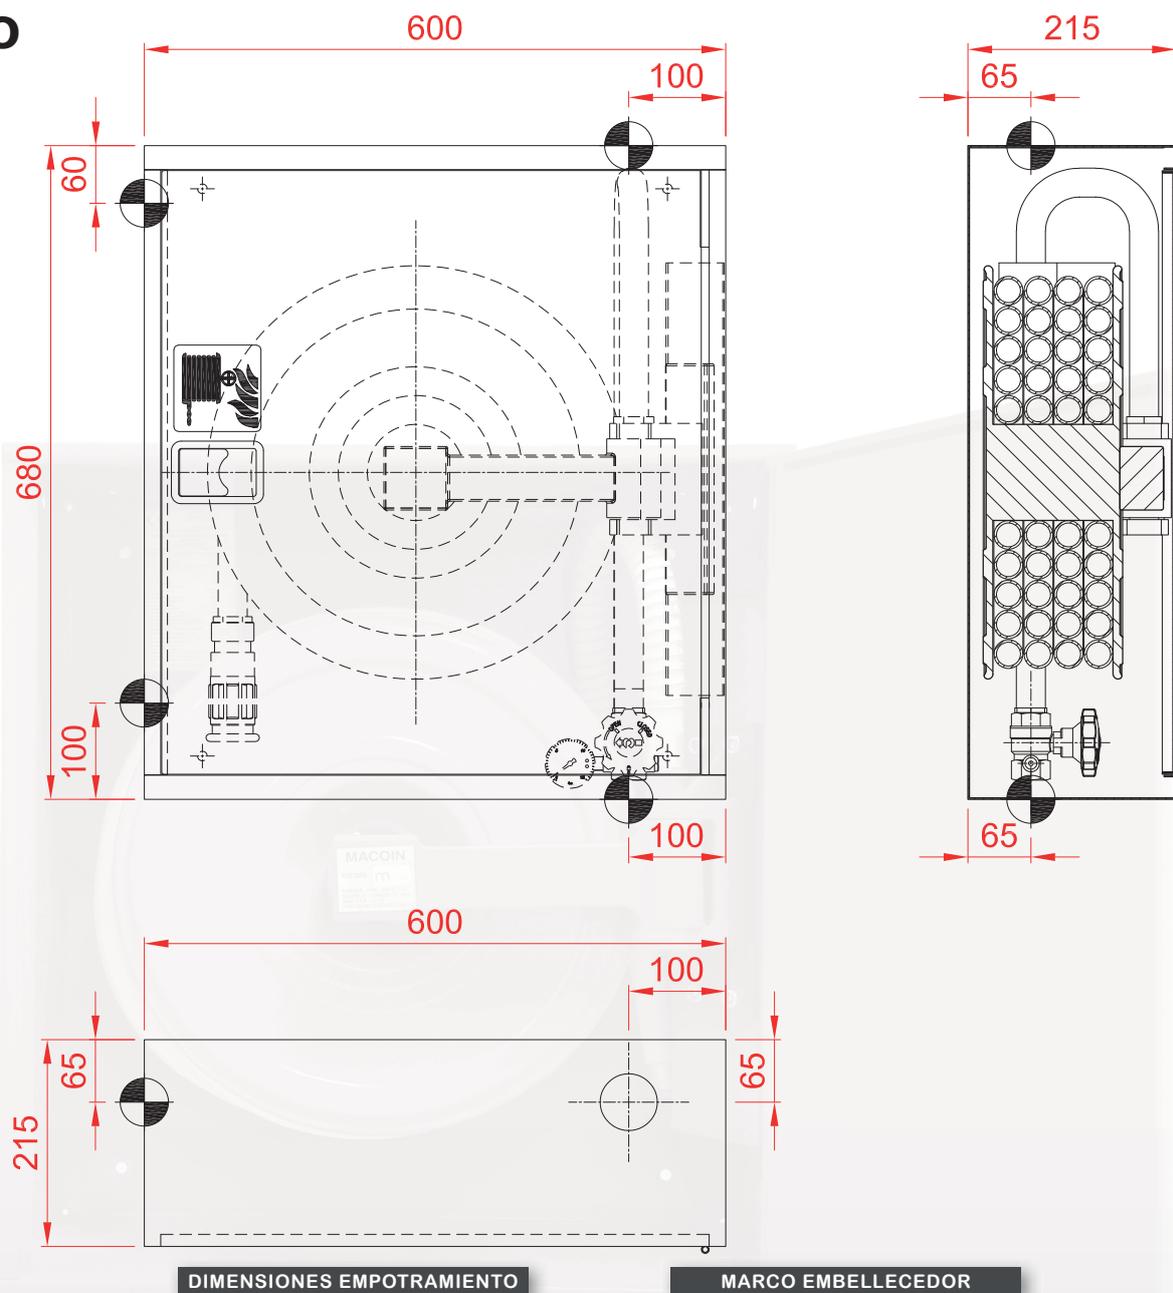


DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

MARCO EMBELLECEDOR

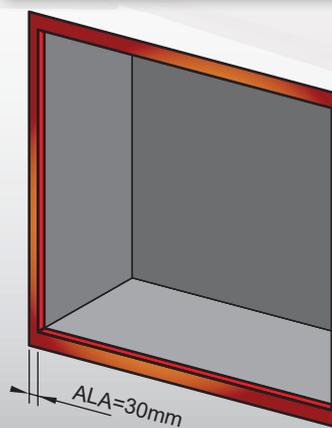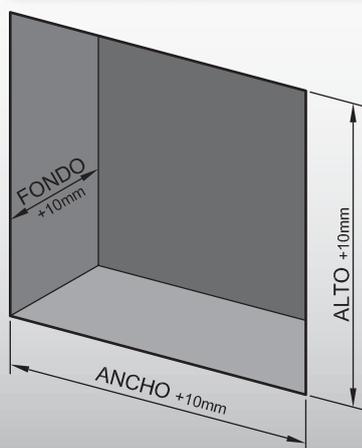

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.


BIE SWING 25/3

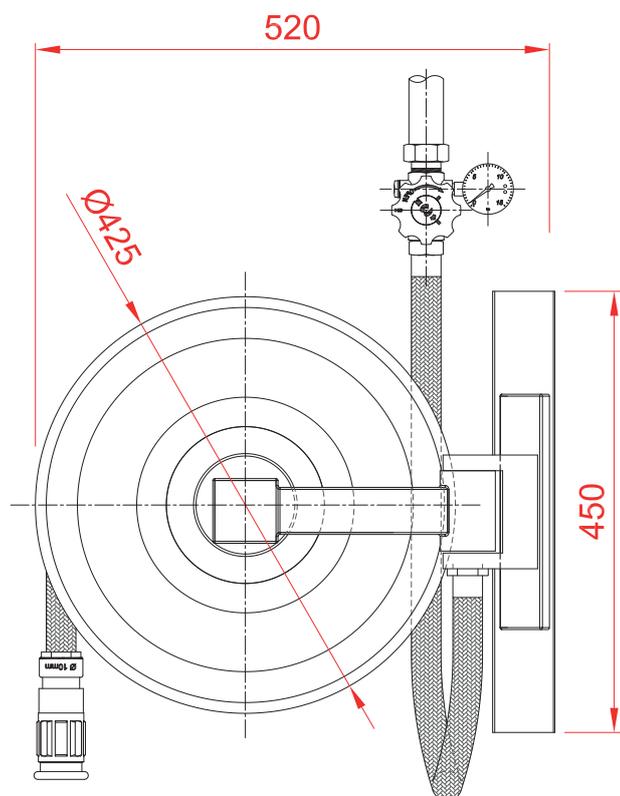

Ref. M000392*

CARACTERÍSTICAS

- Boca de Incendio Equipada con manguera semirrígida de diámetro 25, SIN armario, abatible y certificada CE según norma EN 671-1
- Devanadera metálica embutida, compuesta por dos platos y una virola central a la cual están ambos platos unidos por soldadura, con recubrimiento tipo poliéster color rojo RAL 3000
- Devanadera abatible de alimentación axial con brazo de nylon F.V.
- Sujeta con soporte fabricado en chapa y pintado en poliéster color rojo RAL 3000
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 450 x 520 x 210mm (Alto x Ancho x Fondo)

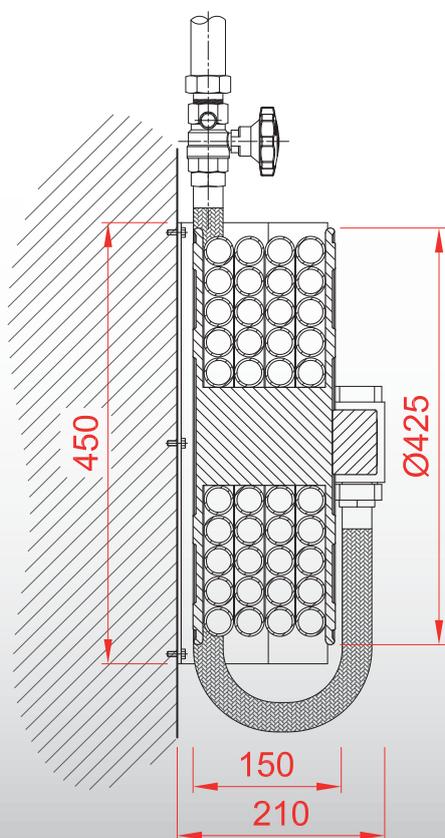

* Otros acabados consultar referencia

BIE SWING 25/4



Ref. M000390*



CARACTERÍSTICAS

- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario y puerta semiciega con metacrilato en pintura poliéster RAL 3000
- Dimensiones: 680x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)


OPCION:

- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

* Otros acabados consultar referencia



BIE SWING 25/4

PLANO

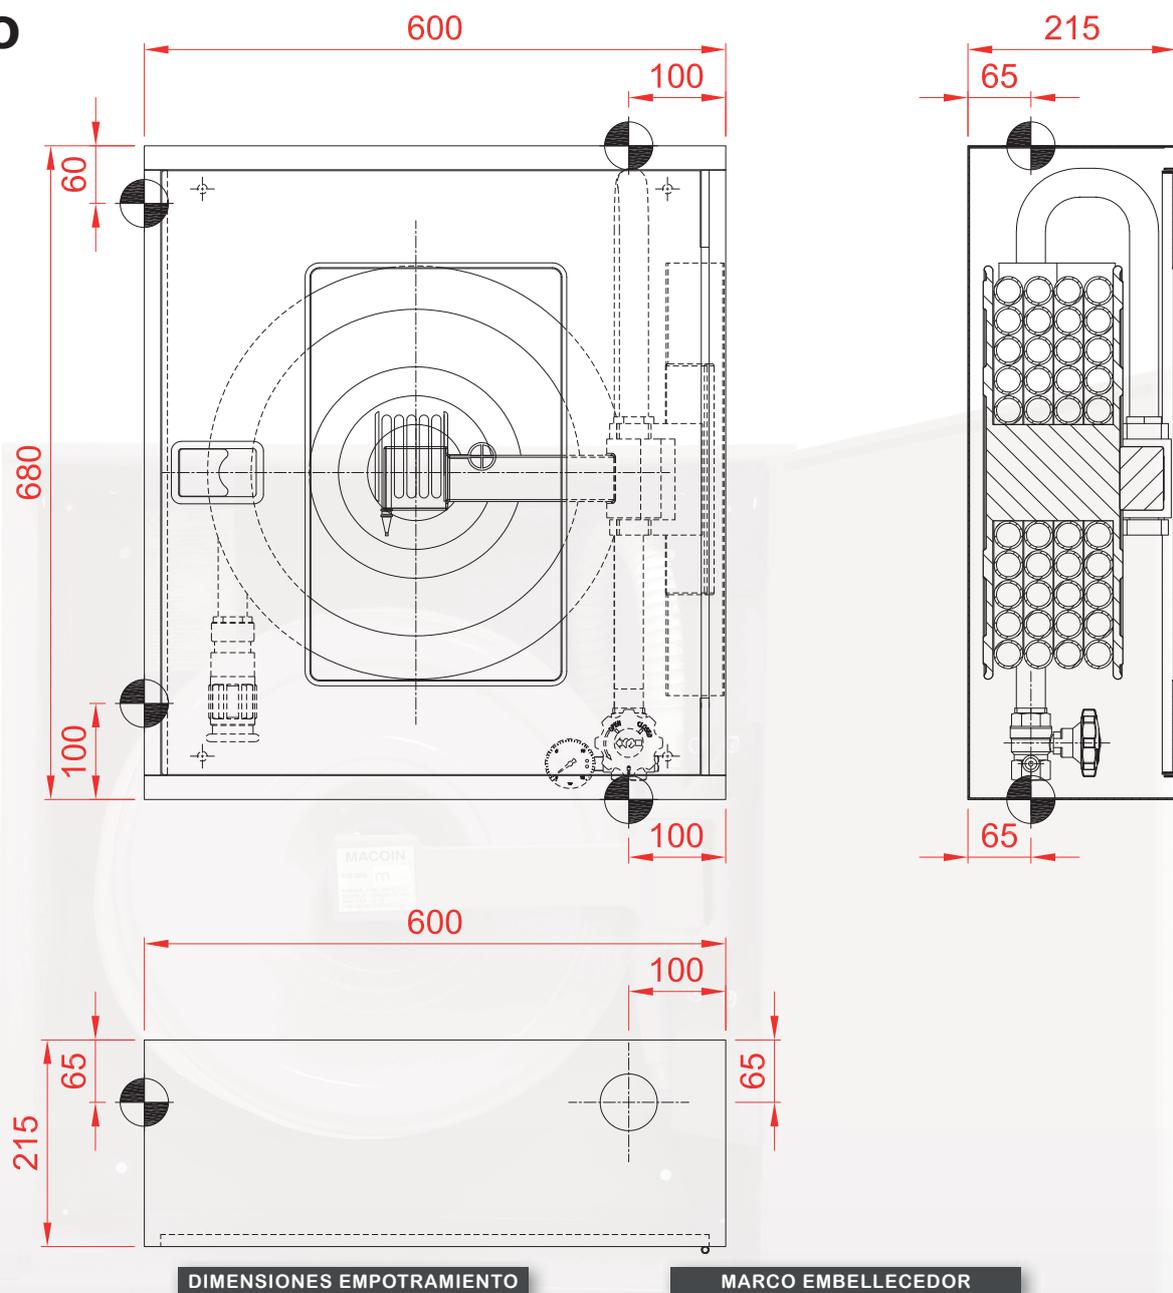

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

MARCO EMBELLECEDOR

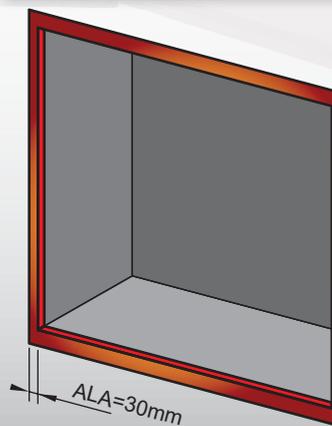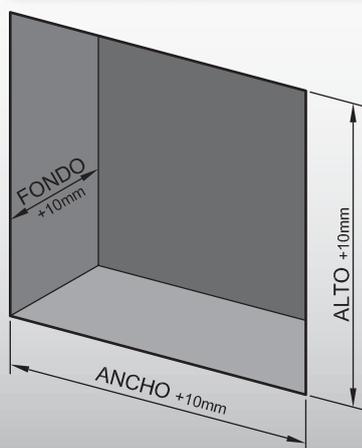

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

BIE SWING 25/4S



Ref. M000389*



CARACTERÍSTICAS

- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario en pintura poliéster RAL 3000
- Puerta semiciega con metacrilato en INOX
- Dimensiones: 680x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)


OPCION:

- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

* Otros acabados consultar referencia



BIE SWING 25/4S

PLANO

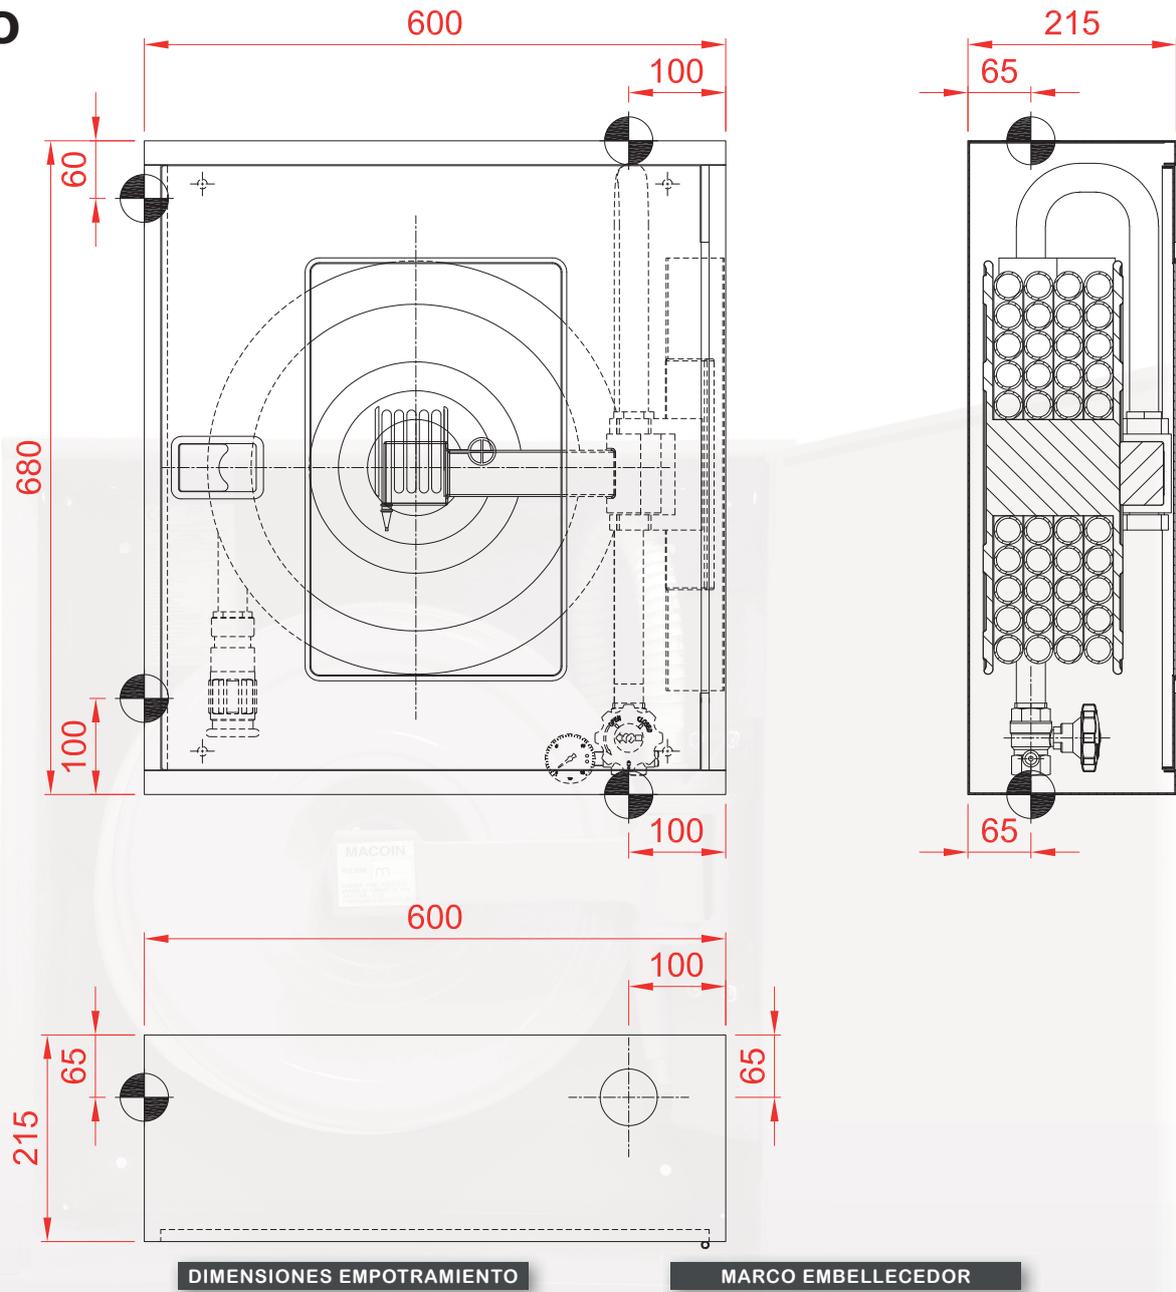

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

MARCO EMBELLECEDOR

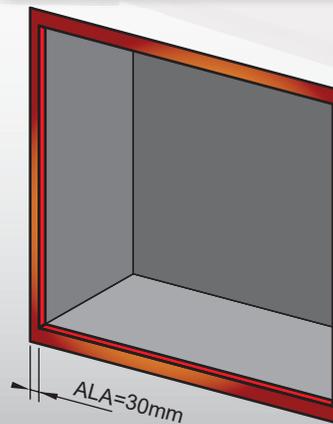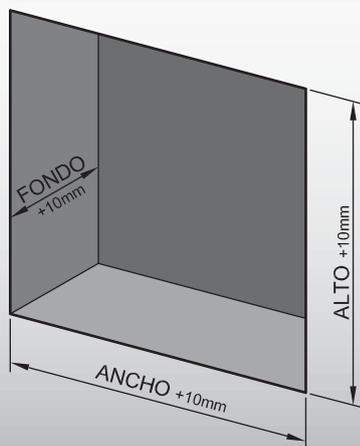


NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

BIE SWING 25/5



Ref. M000383*

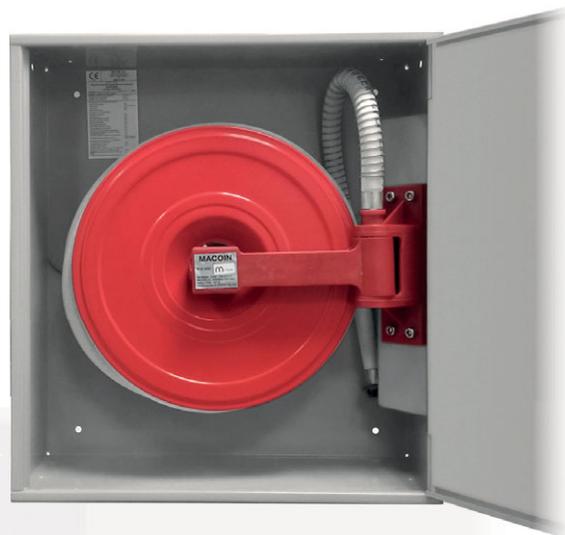

CARACTERÍSTICAS

- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario y puerta ciega en INOX
- Dimensiones: 680x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)


OPCION:

- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

* Otros acabados consultar referencia



BIE SWING 25/5

PLANO

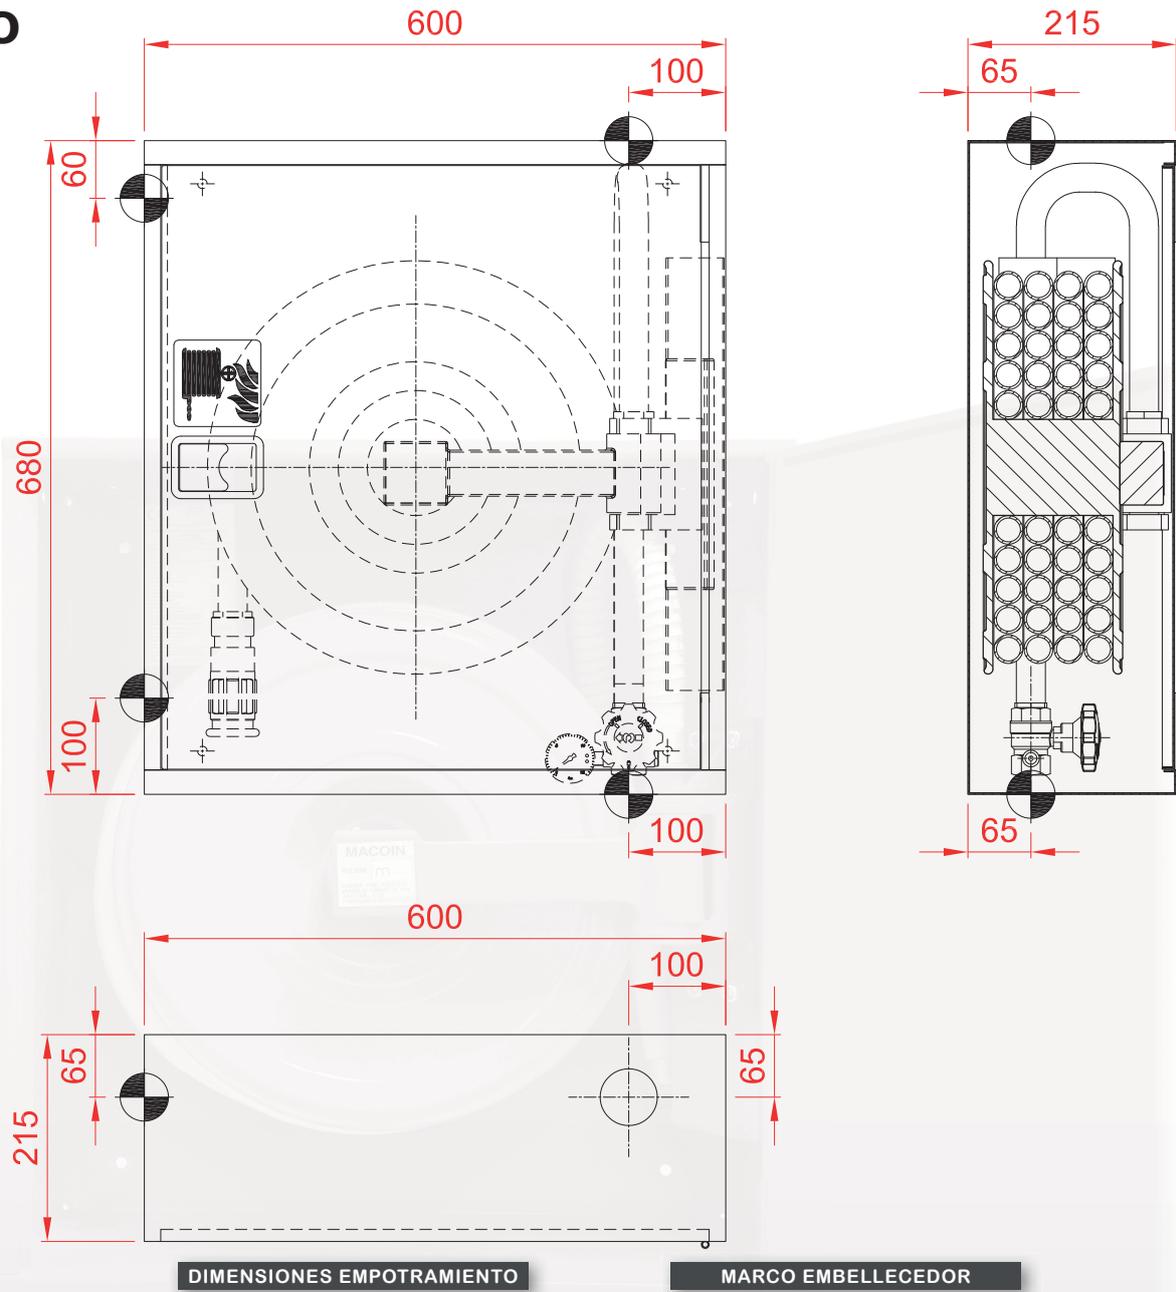

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

MARCO EMBELLECEDOR

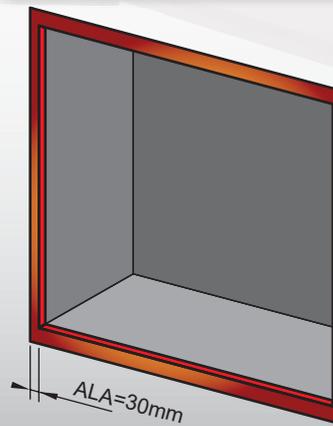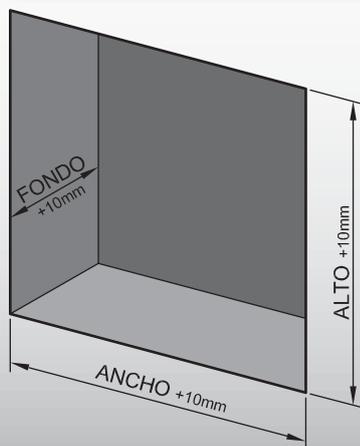

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

BIE SWING 25/5S



Ref. M000384*



CARACTERÍSTICAS

- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Armario y puerta semiciega con metacrilato en INOX
- Dimensiones: 680x600x215mm (Alto x Ancho x Fondo)


OPCION:

- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado

* Otros acabados consultar referencia



BIE SWING 25/5S

PLANO

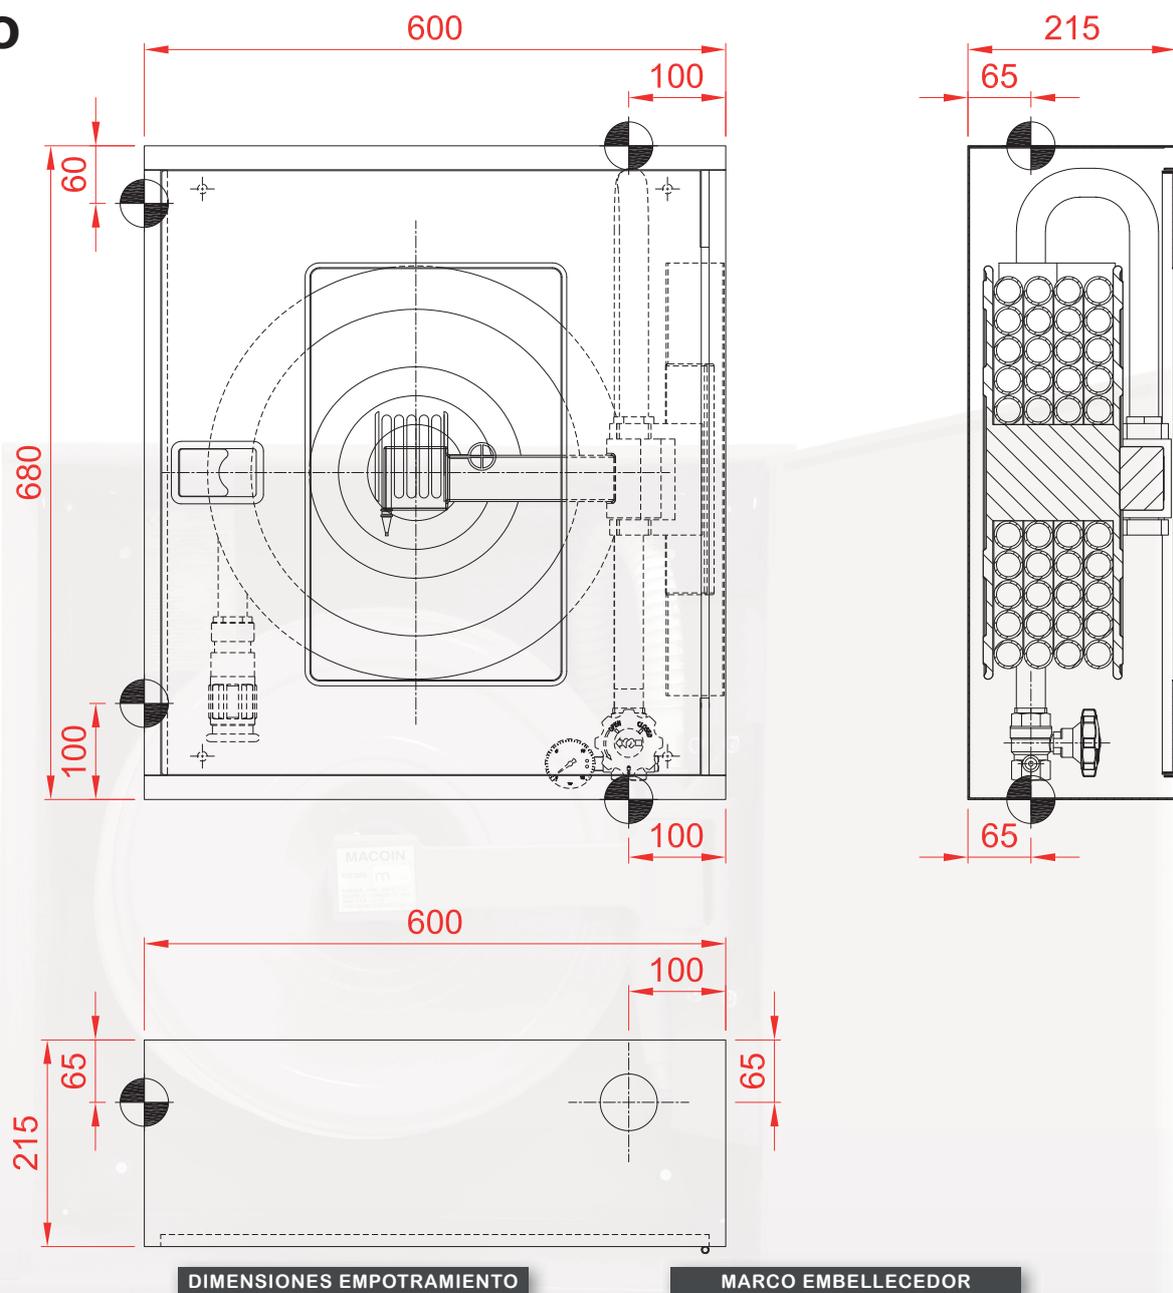


DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

MARCO EMBELLECEDOR

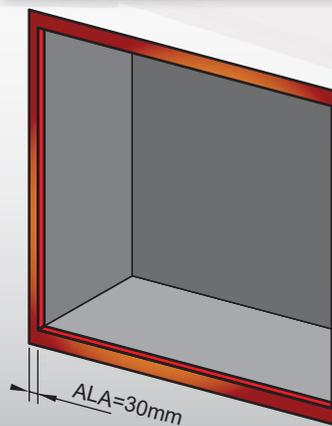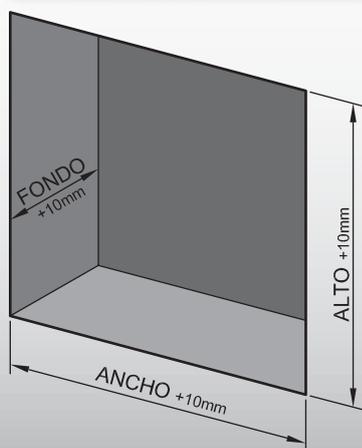

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.

BIE SWING 25 INOX 3+3

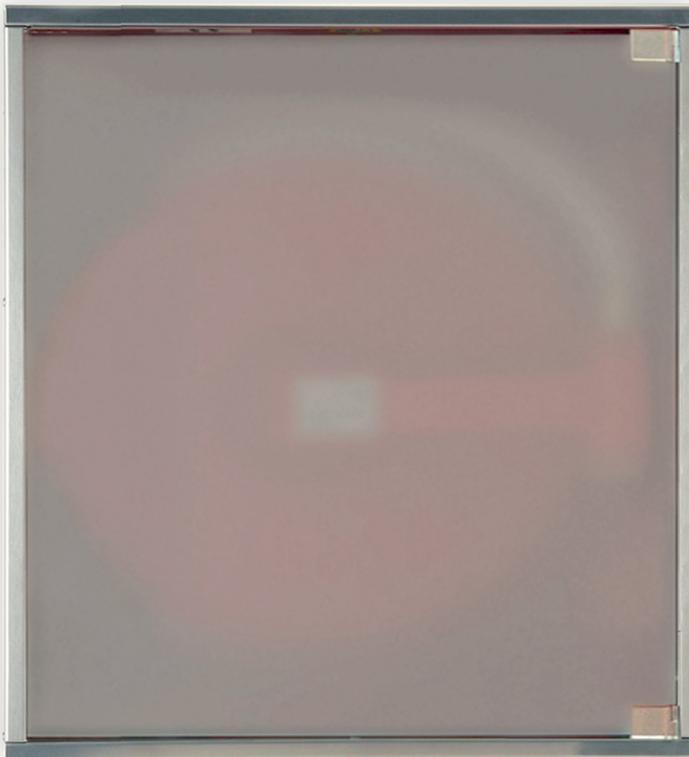

Ref. M004240*



CARACTERÍSTICAS


- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Armario fabricado en chapa INOX
- Puerta de cristal mate 3+3
- Cierre imán tipo PULSAR
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Dimensiones: 680x600x220mm (Alto x Ancho x Fondo)

OPCION:

- Toma adicional 45 compuesta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 1/2" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
 - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado



* Otros acabados consultar referencia

PLANO

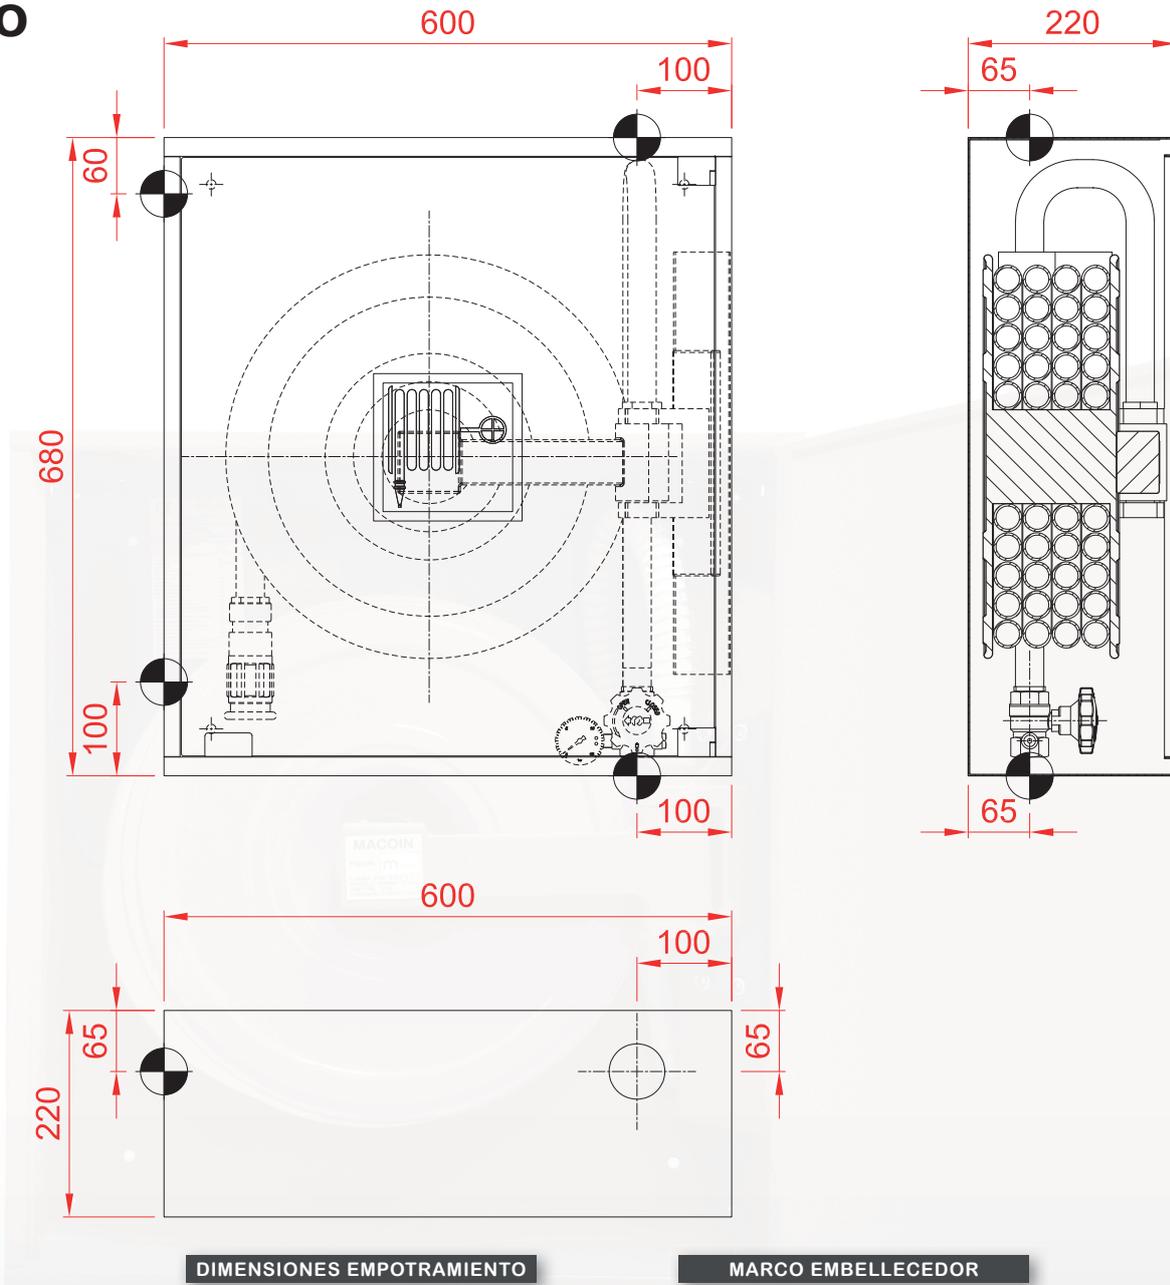

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

MARCO EMBELLECEDOR

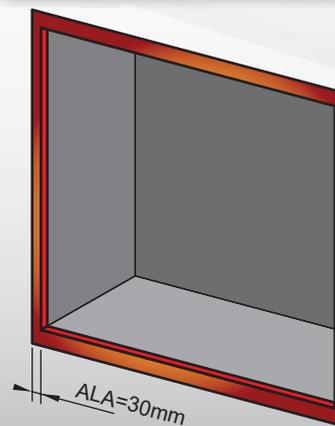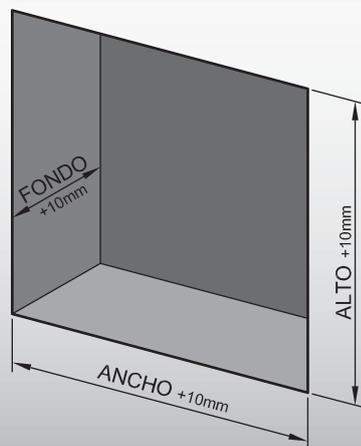

NOTA:
 Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
 Fotos/planos no contractuales.